

Fachhandelsprogramm

# Special Wein 2020

Qualität, Design und Innovation



# LIEBHERR



## Das perfekte Klima für edle Weine


Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

EWTgw 2383



# Inhalt

Ideale Lagertemperatur	06
Optimale Luftqualität	08
Beste Lage für edle Weine	10
Schutz vor schädlichem Licht	12
Praktisches Zubehör	14
Weinschränke Vinidor	18
Weinklimaschränke GrandCru	34
Weinklimaschränke Vinothek	44
Weintemperierschränke Vinothek	50

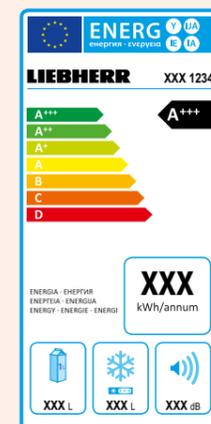

## Supersparsam im Energieverbrauch

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits bei der Konzeption neuer Geräte eine bedeutende Rolle spielt.

Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung hochdämmender Isolationsmaterialien und der Einsatz hocheffizienter Kompressoren gewährleisten beste Energieeffizienz unserer Geräte.

Somit setzt Liebherr auch im aktuellen Kühl- und Gefriergerätesortiment wieder Maßstäbe und bietet ein attraktives Programm an Geräten in den Energieeffizienzklassen A+ bis A+++/-20%.

# Ideale Lager- temperatur für Weine

Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten.

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

## Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

**Elektronische Steuerung.** Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

**Langfristige Lagerung.** Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

**Optimale Trinktemperatur.** In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18°C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



# Optimale Luftqualität

\_\_\_ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. \_\_\_

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schließt ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schließen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

## Luftqualität bei Liebherr

**Optimale Frischluft.** Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

**Ideale Luftfeuchtigkeit.** Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süßer und verderben schließlich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine großzügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



# Beste Lage für edle Weine

\_\_\_ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. \_\_\_

**G**efährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Straßenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schließen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

## Ideale Lagerung bei Liebherr

**Schutz vor Vibration.** Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

**Optimale Lage.** Auf den stabilen, handgefertigten Holzborde kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

**Sanftes Schließen.** Die SoftSystem-Schließdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert so dem Wein schädende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür automatisch.



# Schutz vor schädlichem Licht

\_\_\_ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. \_\_\_

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weißweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren Wein in

braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Großteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Maß, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

## UV-Schutz bei Liebherr

**Isolierglastüren mit UV-Schutz.** Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« außen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

**LED-Beleuchtung.** Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.





# Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Weingerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.




## Ordnungssysteme

Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Weinflaschen stehen z.B. Präsentationsbord, Flaschenhalter und zusätzliche Flaschenborde zur Verfügung. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen Clipbeschriftungssysteme.



## Verbrauchszubehör und Pflegemittel

Weingeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmäßig ausgetauscht werden sollten, wie z.B. der FreshAir-Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.

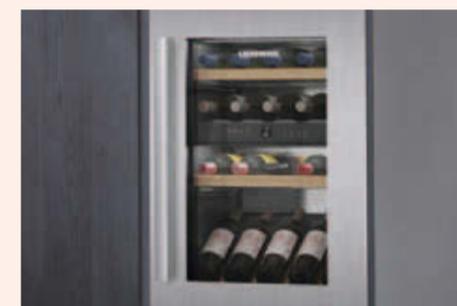

## Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungsets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Weingerät ganz individuell und optisch perfekt integriert.

## GarantiePlus

Damit Sie auch nach Ablauf der zwei-jährigen Herstellergarantie viel Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir Ihnen mit GarantiePlus die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von wahlweise 2+3 oder 2+8 Jahren. Schützen Sie sich vor unerwarteten Reparaturkosten und profitieren Sie von Inklusivleistungen.



Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop: [home.liebherr.com/shop/de/aut](http://home.liebherr.com/shop/de/aut)

+8  
2 JAHRE  
Sicherheit

+3  
2 JAHRE  
Sicherheit



## Vinidor-Reihe

Vinidor Seite 16

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C

+5 °C bis +20 °C



## Weinklimaschränke

GrandCru Seite 32 Vinothek Seite 40

Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Lieberr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

+5 °C bis +20 °C




## Weintemperierschränke

Vinothek Seite 46

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

+18 °C

+5 °C

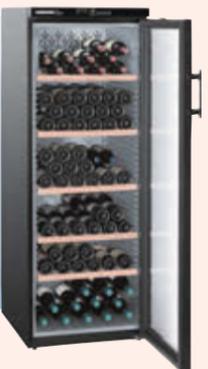


## Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+20^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

# Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

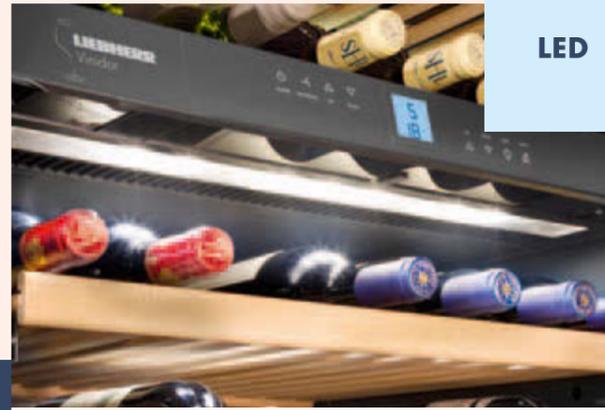

**LED**

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



**Teleskop-Auszüge**

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden. (Abbildung zeigt Standgerät)



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



**Tip Open**

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



**Side by Side**

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



WTes 5872



### Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse <sup>3</sup>
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
davon Auszugsborde für stehende Flaschen
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

### Abmessung

Außenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )
Innenmaße in cm (H/B/T)

### Ausstattungs-vorteile

Design
SoftSystem-Schließdämpfung
Griff
mit integrierter Öffnungsmechanik
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
Schloss

### WTes 5872 Vinidor

LED
Soft System
Teleskop-Auszüge

178
578 / 496 l
<A> <sup>5</sup>
180 / 0,493 kWh <sup>5</sup>
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.5 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

3 / +5 °C bis +20 °C
3
LC-Display / innen digital
•
•
•
•
• / •
Buchenholz
13
10
1
optisch und akustisch
akustisch
•

192 / 70 / 74,2 <sup>5</sup>
169,5 / 56 / 52

HardLine
•
Aluminium-Stangengriff
•
rechts wechselbar
•
•
•

### WTes 5972 Vinidor

LED
Soft System
Teleskop-Auszüge

211
593 / 516 l
<A> <sup>5</sup>
182 / 0,498 kWh <sup>5</sup>
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
•
•
• / •
Buchenholz
10
8
1
optisch und akustisch
akustisch
•

192 / 70 / 74,2 <sup>5</sup>
169,5 / 56 / 52

HardLine
•
Aluminium-Stangengriff
•
rechts wechselbar
•
•
•

### WTpes 5972 Vinidor

LED
Teleskop-Auszüge

155
593 / 516 l
<A> <sup>5</sup>
182 / 0,498 kWh <sup>5</sup>
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
•
•
• / •
Buchenholz
6
5
2
optisch und akustisch
akustisch
•

192 / 70 / 74,2 <sup>5</sup>
169,5 / 56 / 52

HardLine
•
Edelstahl-Stangengriff
•
rechts wechselbar
•
•
•

<sup>1/2/3/4</sup> Hinweise siehe Seite 38/39

<sup>5</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beifügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WTes 1672



Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte.



### Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	34
Brutto- / Nutzinhalt	123/95 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	137/0,375 kWh
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1,5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	MagicEye / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
davon auf Teleskopschienen	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Außenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	82,2/59,8/57,5
Innenmaße in cm (H/B/T)	55/51/44

### Ausstattungs-vorteile

Design	HardLine
Griff	Aluminium-Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Schloss	•

### WTes 1672 Vinidor



Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	34
Brutto- / Nutzinhalt	123/95 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	137/0,375 kWh
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1,5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	MagicEye / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
davon auf Teleskopschienen	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Außenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	82,2/59,8/57,5
Innenmaße in cm (H/B/T)	55/51/44

### Ausstattungs-vorteile

Design	HardLine
Griff	Aluminium-Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Schloss	•

<sup>1/2/3/4</sup> Hinweise siehe Seite 38/39  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 G.



EW Tgb 3583



Soft System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Vinidor-Reihe

EW Tgw 3583 Vinidor

EW Tgb 3583 Vinidor

EW Tdf 3553 Vinidor

	EW Tgw 3583 Vinidor	EW Tgb 3583 Vinidor	EW Tdf 3553 Vinidor
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	83	83	80
Brutto- / Nutzinhalt	307 / 271 l	307 / 271 l	289 / 254 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	162 / 0,442 kWh	162 / 0,442 kWh	162 / 0,443 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)	SN (+10 °C bis +32 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Weinteil

	EW Tgw 3583 Vinidor	EW Tgb 3583 Vinidor	EW Tdf 3553 Vinidor
Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C	2 / +5 °C bis +20 °C	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	10	10	10
davon auf Teleskopschienen	8	8	8
davon Präsentationsbord	1	1	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•

Abmessung

	EW Tgw 3583 Vinidor	EW Tgb 3583 Vinidor	EW Tdf 3553 Vinidor
Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	177,2-178 / 56-57 / mind. 55	177,2-178 / 56-57 / mind. 55	177,2-178 / 56-57 / mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	159,9 / 46,4 / 39,3	159,9 / 46,4 / 39,3	159,9 / 46,4 / 39,3

Ausstattungs-vorteile

	EW Tgw 3583 Vinidor	EW Tgb 3583 Vinidor	EW Tdf 3553 Vinidor
SoftSystem-Schließdämpfung	•	•	•
TipOpen	•	•	•
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•	•



EW Tgw 2383



**Silent**

Das **Silent-Gerät** EW Tgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



### Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	51
Brutto- / Nutzinhalt	195 / 169 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	152 / 0,414 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	104,7 / 46,4 / 39,3

### Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

### EW Tgw 2383 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Teleskop-Aussüge	Einbau
-----	----------	-------------	------------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	51
Brutto- / Nutzinhalt	195 / 169 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	152 / 0,414 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	104,7 / 46,4 / 39,3

### Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

### EW Tgb 2383 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Teleskop-Aussüge	Silent	Einbau
-----	----------	-------------	------------------	--------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	51
Brutto- / Nutzinhalt	195 / 169 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	152 / 0,414 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A) Silent
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	104,7 / 46,4 / 39,3

### Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

### EW Tdf 2353 Vinidor

LED	Soft System	Teleskop-Aussüge	Einbau
-----	-------------	------------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	48
Brutto- / Nutzinhalt	183 / 158 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	152 / 0,416 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	104,7 / 46,4 / 39,3

### Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•



### Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	33
Brutto- /Nutzinhalt	125/104 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos

### Weinteil

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

### Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	87,4-89/56-57/ mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

### Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

### EWTgw 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Teleskop-Auszüge	Einbau
-----	----------	-------------	------------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	33
Brutto- /Nutzinhalt	125/104 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	87,4-89/56-57/ mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

### EWTgb 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Teleskop-Auszüge	Einbau
-----	----------	-------------	------------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	33
Brutto- /Nutzinhalt	125/104 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	87,4-89/56-57/ mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

### EWTdf 1653 Vinidor

LED	Soft System	Teleskop-Auszüge	Einbau
-----	-------------	------------------	--------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	30
Brutto- /Nutzinhalt	117/97 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	145/0,397 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschalbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	87,4-89/56-57/ mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

SoftSystem-Schließdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

EWTdf 1653

Edelstahlrahmen mit Griff

Informationen und Bestellungen unter [home.liebherr.com/shop/de/aut](http://home.liebherr.com/shop/de/aut)



UWTgb 1682

Mehr zum Thema TipOpen



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWTgb 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schließt die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.



### Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse <sup>3</sup>
Spannung / Anschlusswert
Tür

#### Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

#### Abmessung

Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )
Innenmaße in cm (H/B/T)

#### Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schließdämpfung
TipOpen
Griff
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
Schloss

### UWTgb 1682 Vinidor



82-87

unterbaubar

34
123/94 l
<A>
144/0,392 kWh
36 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~/1.5 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2/ +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
5
3
optisch und akustisch
akustisch
•

82-87/60/mind. 58
55/51/43

•
•
Griff
rechts wechselbar
•
•

### UWTeS 1672 Vinidor



82-87

unterbaubar

34
123/94 l
<B>
196/0,535 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~/0.8 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen


2/ +5 °C bis +20 °C
2
MagicEye/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
5
3
optisch und akustisch
akustisch
•

82-87/60/mind. 58
55/51/44

•
•
Aluminium-Stangengriff
rechts wechselbar
•
•

# Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  bis  $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

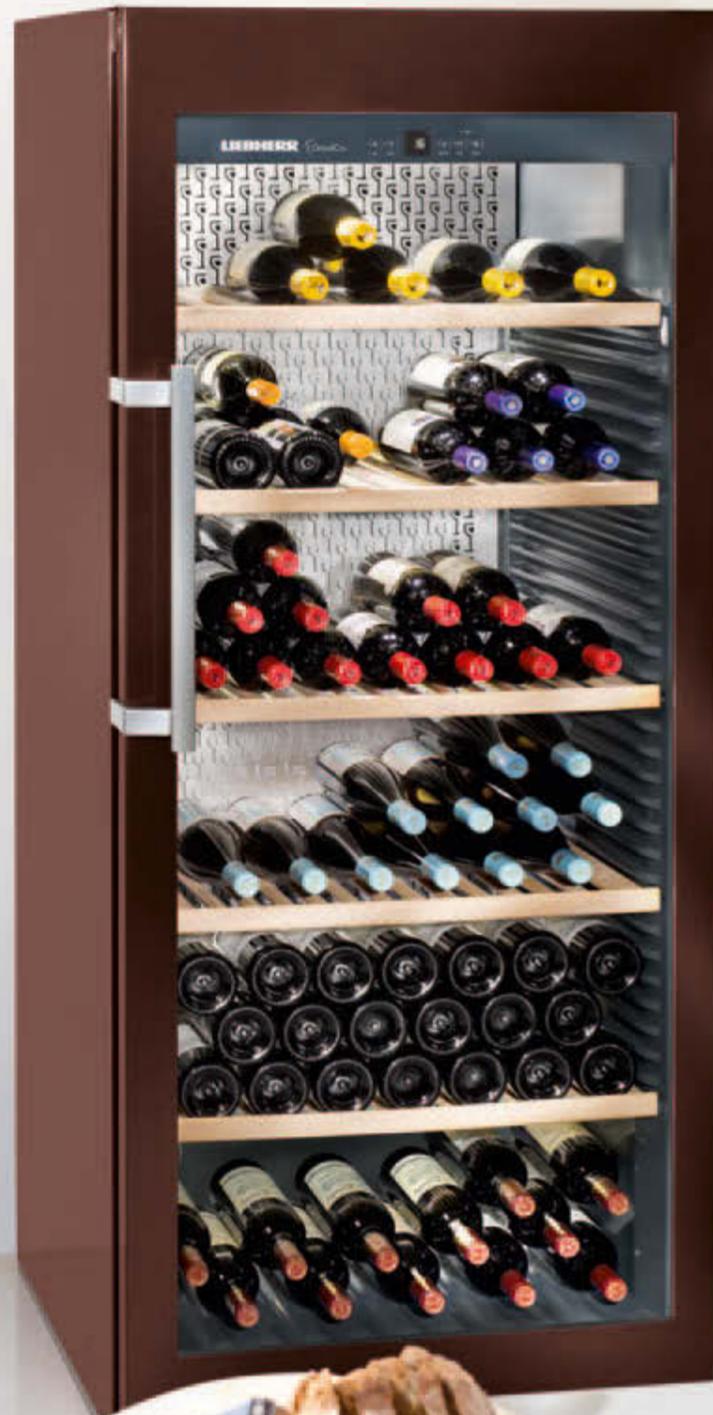


WKt 4552

# Qualität bis ins Detail



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

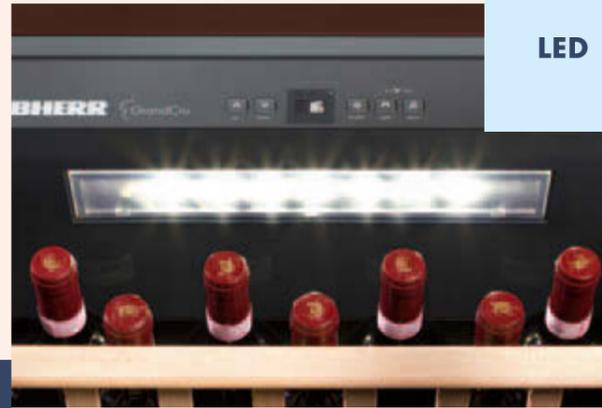

LED


Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der **elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.

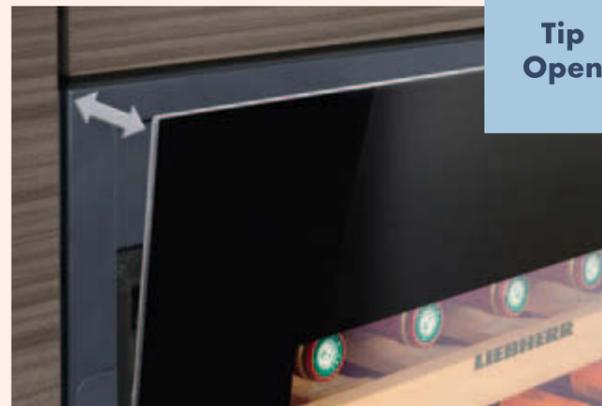

Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Weinklimaschränke GrandCru	WKt 6451 GrandCru A++ LED	WKt 5552 GrandCru A+ LED	WKt 5551 GrandCru A++ LED	WKes 4552 GrandCru A+ LED	WKt 4552 GrandCru A+ LED	WKt 4551 GrandCru A++ LED	UWKes 1752 GrandCru LED Teleskop-Auszüge Einbau unterbaubar
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	312	253	253	201	201	201	46
Brutto-/Nutzinhalt	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l
Energieeffizienzklasse	<A+	<A	<A+	<A	<A	<A+	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>2</sup>	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	
<b>Weinteil</b>							
Temperaturzonen/-bereich	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C			
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar		• / -		• / -	• / -		• / -
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6	4
davon auf Teleskopschienen							3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•
Utensilienschublade							
<b>Abmessung</b>							
Außen-/Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60-61/mind. 58
Innenmaße in cm (H/B/T)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	48,8/51/43
<b>Ausstattungs-vorteile</b>							
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•	•
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•	•	•	•	•
Schloss	•	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

<sup>2</sup> Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

<sup>3</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

<sup>4</sup> inkl. Wandabstand

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653



Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Das praktische **Utensilienfach** dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



**Weinklimaschrank  
GrandCru**

**WKes 653** GrandCru

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	12
Brutto-/Nutzinhalt	56/38 l
Energieeffizienzklasse	<A++>
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>2</sup>	75/0,205 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel
<b>Weinteil</b>	
Temperaturzonen/-bereich	1/ +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Innenbeleuchtung	zuschaltbare Ventilation LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/•
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•
Utensilienschublade	1
<b>Abmessung</b>	
Außen-/Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	61,2/42,5/47,8
Innenmaße in cm (H/B/T)	37/35/31
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Design	HardLine
Türanschlag	rechts fest
Wechselbare Türdichtung	•
Schloss	•

<sup>1/2/3/4</sup> Hinweise siehe Seite 38/39  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 Gg.



WKEgb 582



**Weinklimaschränke**  
GrandCru

**WKEgb 582** GrandCru <sup>45</sup>

**WKEgw 582** GrandCru <sup>45</sup>

**WKEes 553** GrandCru <sup>45</sup>

	WKEgb 582	WKEgw 582	WKEes 553
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	18	18	18
Brutto- /Nutzinhalt	48/46 l	48/46 l	48/46 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>2</sup>	106/0,290 kWh	106/0,290 kWh	130/0,356 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
<b>Weinteil</b>			
Temperaturzonen / -bereich	1 / +5 °C bis +20 °C	1 / +5 °C bis +20 °C	1 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Innenbeleuchtung	•	•	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3	3	3
davon auf Teleskopschienen	2	2	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
<b>Abmessung</b>			
Nischenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	45-45,2/56-57 / mind. 55	45-45,2/56-57 / mind. 55	45/56 / mind. 55
Innenmaße in cm (H/B/T)	29,5/47/29	29,5/47/29	34/46/31
<b>Ausstattungs-vorteile</b>			
SoftSystem-Schließdämpfung	•	•	
Klapptüröffnung mit TipOpen	•	•	
Griff			Griffmulde
Türanschlag	unten	unten	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•	



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegerset für 6 Weingläser und Sommelier Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas schwarz (9901 085-00), Glas weiß (9901 086-00) und Edelstahl (9901 084-00).

# Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von  $+5\text{ °C}$  bis  $+20\text{ °C}$  eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genuss temperatur vorrätig halten.

# Qualität bis ins Detail



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**. Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Weinklimaschränke Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKR 4211 Vinothek A <sup>++</sup>	WKb 3212 Vinothek	WKR 3211 Vinothek A <sup>+</sup>	WKb 1812 Vinothek A <sup>*</sup>	WKR 1811 Vinothek A <sup>*</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	200	200	164	164	66	66
Brutto-/Nutzinhalt	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Energieeffizienzklasse	<A	<A <sup>+</sup>	<A	<A <sup>+</sup>	<A	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>2</sup>	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
<b>Weinteil</b>						
Temperaturzonen/-bereich	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital	MagicEye/außen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/-	•	•/-	•	•/-	•
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Roste verzinkt	Roste verzinkt
Ablageflächen gesamt	6	6	4	4	3	3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
<b>Abmessung</b>						
Außenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Innenmaße in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
<b>Ausstattungs-vorteile</b>						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

<sup>2</sup> Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

<sup>3</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

<sup>4</sup> inkl. Wandabstand

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 5. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

# Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperaturschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.



Weintemperierschränke Vinothek	WTb 4212 Vinothek	WTr 4211 Vinothek
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>	200	200
Brutto- / Nutzinhalt	427 / 395 l	409 / 377 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup>	168 / 0,460 kWh	167 / 0,457 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse <sup>3</sup>	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz
<b>Weinteil</b>		
Temperaturschichten	+5 °C bis +18 °C	+5 °C bis +18 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Art der Steuerung / Anzeige	MagicEye / außen digital	MagicEye / außen digital
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	Lavagestein	Lavagestein
Innenbeleuchtung	•	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -	
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6	6
Höhenverstellbare Borde	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•
<b>Abmessung</b>		
Außenmaße in cm (H/B/T <sup>4</sup> )	165/60/73,9	165/60/73,9
Innenmaße in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56
<b>Ausstattungs-vorteile</b>		
Design	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•

## Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte.

Alle Kataloge auch zum Download unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



## Unsere Apps für Smartphones und Tablets



### SmartDevice-App

Mit der SmartDevice-App können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



### BioFresh-App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



### Smoothies & Ice-App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.

## GarantiePLUS



Profitieren Sie von vielen Vorteilen einer um 3 oder 8 Jahre verlängerten Garantie. Weitere Informationen unter [www.garantie-plus.com](http://www.garantie-plus.com) oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandels-Partner.

## Vertriebszentrale:

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH  
Dr. Hans Liebherr Straße 1  
9900 Lienz

Tel: 050809 20  
Fax: 050809 21299

E-mail: [info.lwl@liebherr.com](mailto:info.lwl@liebherr.com)

## Verkaufsbüro:

Tel: 050809 21454  
Fax: 050809 21299

## Service-Hotline:

Tel: 050809 21700

E-mail Störungshilfe:  
[service.lwl@liebherr.com](mailto:service.lwl@liebherr.com)

E-mail Ersatzteile:  
[ersatzteile.lwl@liebherr.com](mailto:ersatzteile.lwl@liebherr.com)

E-mail Produktberatung:  
[info-center.lwl@liebherr.com](mailto:info-center.lwl@liebherr.com)

Montag – Freitag: 08:00 – 19:00 Uhr  
Sa, So, Feiertag: 09:00 – 14:00 Uhr

## Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:  
[socialmedia.home.liebherr.com](https://socialmedia.home.liebherr.com)