

## iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41RSDD1



### Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

### Sonderzubehör

KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront  
 KSGGZM00 Butterdose

Einbaukühlschrank mit hellem LED-Licht, hyperFresh- und autoAirflow-Funktion für optimale Aufbewahrungsbedingungen.

- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....81 kWh/Jahr  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....204 l  
 Luftschallemissionen: ..... 28 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: ..... A  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 1221 mm  
 Breite: .....558 mm  
 Tiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 41.7 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003928912  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI41RSDD1  
 Gerätetyp: .....Kühlschrank  
 Frostfree System: .....Nein  
 Gerätetyp: ..... Einbau / Vollintegrierbar  
 Mitgeliefertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage



## iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41RSDD1

### Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- easy Installation
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör

## iQ500, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI41RSDD1

### Maßzeichnungen





**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

### Maße in mm

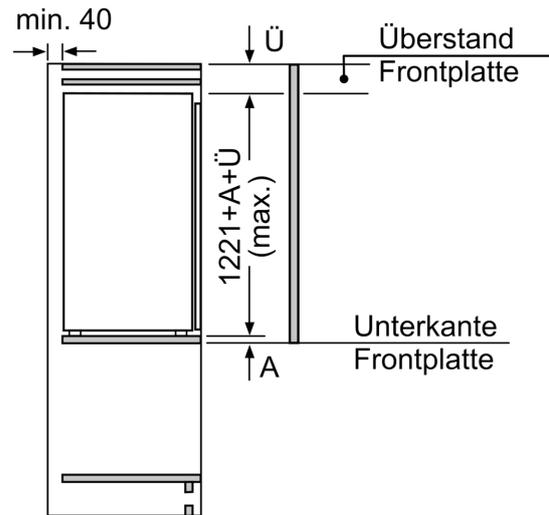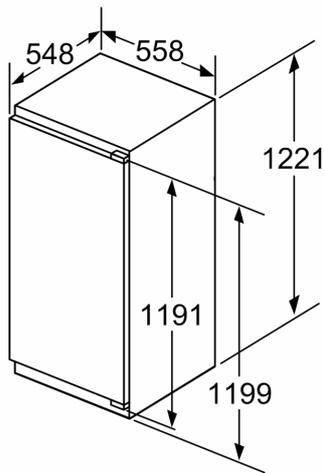


Maße in mm

Maßzeichnungen

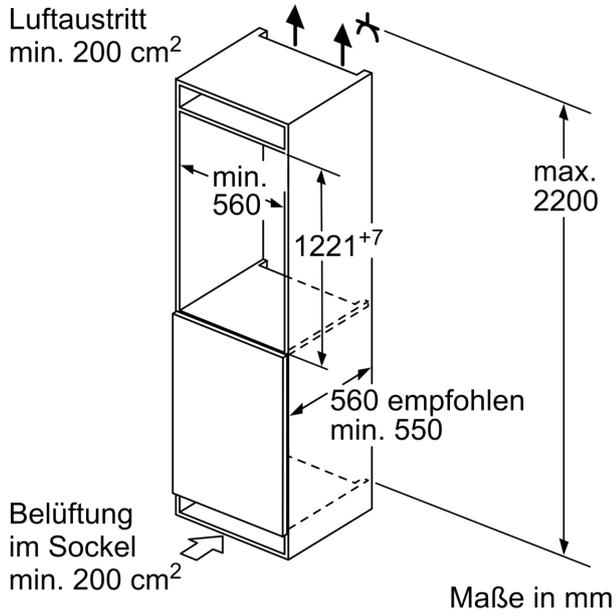

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

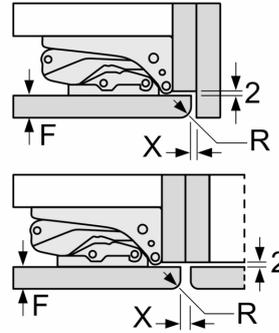

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.